



Производительность и простота использования

- Непрерывное управление стрелой
- Уникальные показатели при движении по бездорожью: полный привод, осциллирующая ось
- До 4-х одновременных и пропорциональных движений
- Самый точный радиус поворота

Оптимизированное сервисное обслуживание

- Полностью модульная корзина
- Легкий доступ ко всем компонентам
- Прибор самодиагностики встроен в нижний пульт управления

Максимальный комфорт и безопасность

- Haulotte Activ'Shield™ Bar



Haulotte 
GROUP

More than lifting





HA41 RTJ PRO

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HA41 RTJ PRO

Рабочая высота	41.5 m
Высота до пола платформы	39.50 m
Горизонтальный вылет	20.1 m
Максимальная высота перегиба над препятствием	17.50 m
Below ground reach	1.5 m
Грузоподъемность	230 kg
F x G Размер платформы	2.44 x 0.91 m
H Длина	13.10 m
A Транспортная длина	11 m
B Ширина	2.5 m
Ширина - с выдвинутыми осями	3.3 m
C Высота - в сложенном положении	2.99 m
J Транспортная высота	3.73 m
Вертикальный ход гуська	140° (+70°/-70°)
Вращение платформы	180° (+90°/-90°)
Вращение башни	360° continuous
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов	3.88 m
D Колесная база	3.50 m
E Дорожный просвет	38 cm
Наклон	4°
Скорость движения	0.5 - 5 km/h
Устойчивость	40 %
Радиус поворота - удлиненная внешняя ось	5.74 m
Шины - с пенным наполнителем	445/65-22.5
Источник питания	PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (Outside Europe)
Вес	23 900 kg

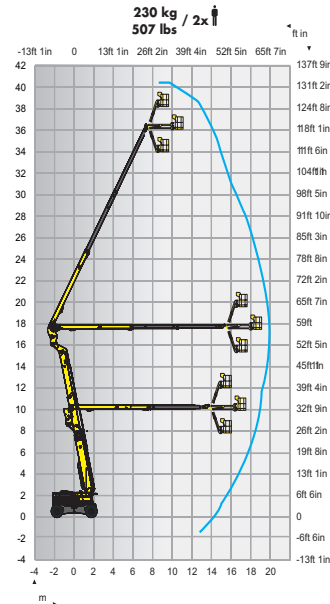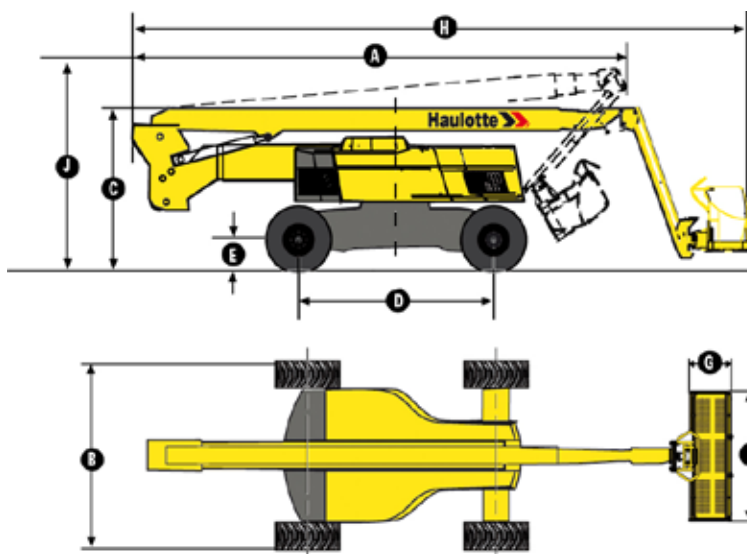

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 4-х колесное движение и управление
- Передняя ось колебания повышает устойчивость на неровной поверхности
- 2 выдвигные оси
- Дифференциальная блокировка колес, улучшающая проходимость по бездорожью
- Пропорциональное управление повышает комфорт и безопасность
- Одновременное управление четырьмя движениями для повышения производительности
- 230 кг (2 человека) грузоподъемность, возможности неограниченной рабочей зоны
- Большая модульная корзина с откидывающейся дверцей
- Защитный кожух верхнего блока управления и лотка для инструментов из ультратвердого пластика
- Электрическая розетка в платформе 110 В / 220 В
- Гидростатическая трансмиссия
- Безопасен для работы при ветре до 45 км/ч
- Звуковое и световое оповещение при наклоне и перегрузке
- Дополнительный источник питания при экстренном снижении платформы
- 12В аккумуляторная батарея
- Буксировочные проушины
- Счетчик
- Индикатор низкого уровня топлива (верхний блок управления)
- Подогрев двигателя со световым индикатором
- Компенсация корзины +/- 10°
- Сигнал начала движения
- Проблесковый маячок
- Поддон из двигателя выдвигается для более простого обслуживания
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (Европа)

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ФУРНИТУРА

- Гидравлический генератор 3,5 кВт
- Маслоохладитель гидросистемы
- Гидравлическое масло и система циркуляции для жарких стран
- Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- Автоматическое выключение превышения скорости воздушного клапана (Электрический однолинейный распределитель, пламегаситель, искрогаситель)
- Комплектация для холодной погоды
- Подача воздуха к платформе
- Дизельный бак с крышкой, закрывающейся на ключ
- рабочая подсветка платформы 55 В
- Держатели стекол
- Люлька для труб
- Боковая распашная дверь в корзину
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (за пределами Европы)

