

PULSEO
GENERATION

HS15 E / HS18 E



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОХОДИМОСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

- > Грузоподъемность платформы 750 кг
- > Ведущая ось с ручной блокировкой заднего дифференциала увеличивает сцепление с грунтом

ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

- > Бесшумные и чистые операции
- > Универсальное использование: наружное / внутреннее
- > Плавные и пропорциональные движения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС- ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

- > Activ'Screen: бортовой интерфейс конфигурации и диагностики
- > Легкий доступ ко всем компонентам
- > Activ'Energy Management заботится о Вашем аккумуляторе

РАСШИРЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ


- > Несколько режимов зарядки, включая дополнительный ускоренный заряд
- > Опциональный, съемный экономичный ДВС для продления автономности работы подъемника (Stage 5)

HS15 E / HS18 E

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | HS15 E | HS18 E |
|---|------------------------|----------|
| Рабочая высота | 15 m | 18 m |
| Высота платформы | 13 m | 16 m |
| Максимальная высота движения | 15 m | 13 m |
| Грузоподъемность | 750 kg | |
| Грузоподъемность при раскладывании | 225 kg | |
| A Длина платформы - снаружи помещения | 3.82 m | |
| Длина платформы - увеличенная | 4.8 m | |
| Длина дополнительной секции | 0.93 m | |
| B Ширина платформы - снаружи помещения | 1.89 m | |
| C Высота - в сложенном положении | 3.05 m | 3.15 m |
| Высота - при сложенных поручнях | 2.19 m | 2.29 m |
| D Габаритная ширина | 2.3 m | |
| E Длина | 4.4 m | |
| F Колесная база | 2.76 m | |
| G Дорожный просвет | 30.7 cm | |
| Скорость движения | 5 km/h | |
| Преодолеваемый угол | 45 % | 40 % |
| Угол наклона (продольный/ поперечный) | 5° / 3° | 5° / 2° |
| Радиус поворота - снаружи помещения | 6.75 m | |
| Шины | 830 x 285 mm | |
| Аккумуляторы | 8 x 6 V - 435 Ah (C20) | |
| Вес | 7 480 kg | 8 010 kg |

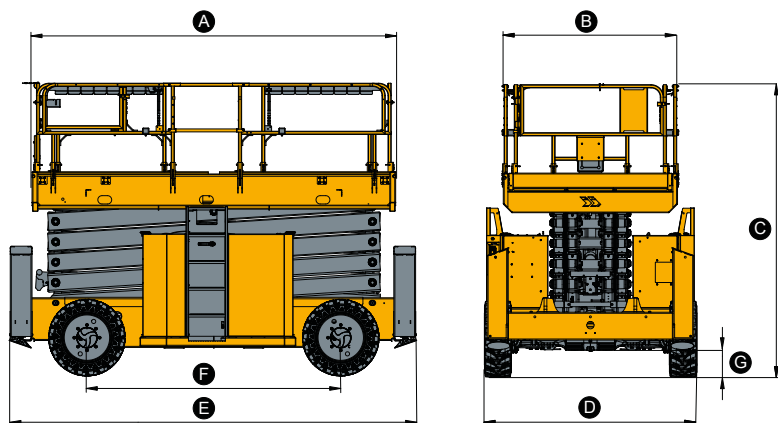

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- > Полный привод
- > Механическая ось с ручной блокировкой заднего дифференциала
- > Выносные опоры с централизованным или индивидуальным управлением
- > Удлинение платформы в одном направлении
- > Две опускаемые перекладки для входа в корзину
- > Haulotte Activ'Energy Management: интеллектуальная система управления батареями и ручной централизованный полив
- > Двигатель переменного тока
- > Аккумуляторная батарея 48V
- > Haulotte Activ'Screen

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

- > Двойные распашные дверцы корзины
- > XL платформа с двойным расширением (7,4 м)
- > Расширитель диапазона (5,5 кВт-ступень 5)
- > Ускоренное зарядное устройство (380 В)
- > Автоматическая система наполнения аккумулятора водой
- > Наборы для холодной и арктической погоды
- > Не пачкающие поверхность шины
- > Стеллаж для транспортировки материалов
- > Электропитание переменного тока к вилке платформы (110/230 В)
- > Защита ножничного механизма
- > Освещение платформы
- > Светильник
- > Предустановка и крепеж телематического устройства
- > Решения по телематике

